FJDynamics



FJD AG1
MANUEL DÜMENLEME SİSTEMİ

KOLAY VE HASSASİYETLE DÜMENLEYİN

FJD AG1 Yönlendirme Sistemi, çeşitli konumlandırma teknolojilerini (PPP, RTK, SBAS) entegre ederek 2,5 cm'ye kadar hassas konum doğruluğu sunar ve kullanıcıların planlanan yolda kalmalarına yardımcı olur. Basitleştirilmiş yapılandırması ve giriş seviyesi fiyatıyla, akıcı bir deneyim için maliyetleri kontrol altında tutarken verimliliği önemli ölçüde artırır.

Kolay Kurulum

ISOBUS

10-20 cm Hassasiyet

Geniş Uyumluluk

Kablosuz Bağlantı

Çok Seçenekli Rehber Hatları

ÖZELLİKLER

Basitleştirilmiş Yapılandırmayla Zahmetsiz Kurulum

Yalnızca bir yönlendirme terminali ve bluetooth aracılığıyla bağlanan hepsi bir arada GNSS alıcısıyla, zahmetsizce kurabilir ve basitleştirilmiş, sezgisel bir deneyim için zahmetli kablolama bağlantılarına elveda diyebilirsiniz.



Çok Yönlü Doğruluk Çözümleri

Yaygın GNSS hizmetlerine ek olarak sistem, ağ veya baz istasyonu sınırlamalarından bağımsız olarak PPP (Beidou ve Galileo destekli) kullanarak desimetre seviyesinde hassasiyet sunabilir. Ayrıca RTK hizmeti sayesinde 2,5 cm'lik olağanüstü konumlandırma doğruluğu elde edilebiliyor.



ISOBUS


Kablosuz bir ISOBUS modülüyle sistem, ekipmanın gerçek zamanlı izlenmesini ve kontrolünü kolaylaştıran VT/TC-BAS/ TC-SC yetenekleri sunar. Bu, tohumlama, gübreleme ve ilaçlama gibi temel görevleri kolaylaştırarak iş verimliliğini önemli ölçüde artırır ve israfı en aza indirir.

Not: Ekstra bir ISOBUS modülü gereklidir.





Kapsamlı Fonksiyonlar

AG1, düz çizgiler, eğriler, A+ çizgileri, pivot ve çizgi grupları dahil olmak üzere çeşitli alan şekillerine ve operasyonel gereksinimlere hitap eden çeşitli kılavuz çizgileri sunar. Ayrıca, uygun bir giriş seviyesi fiyatıyla olağanüstü performans sağlayarak, birden fazla formatta kılavuz çizgisi çevirisini ve veri aktarımını destekler.

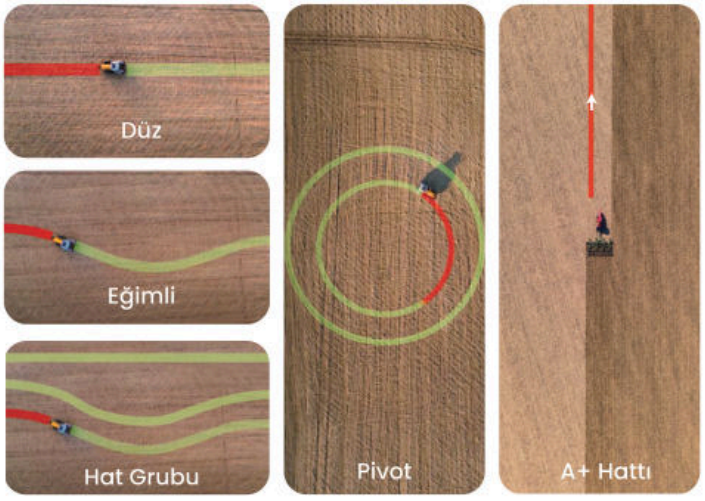

TÜM SEZONLARDA KULLANABİLECEĞİNİZ TEKNOLOJİ

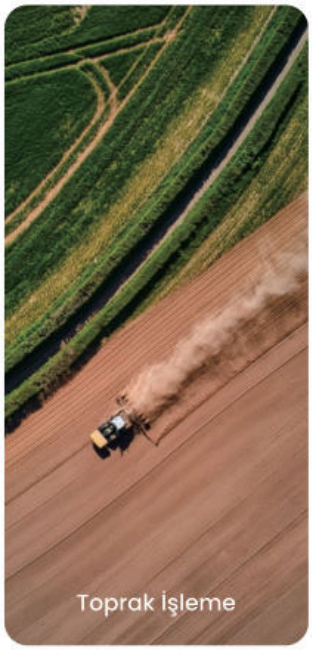

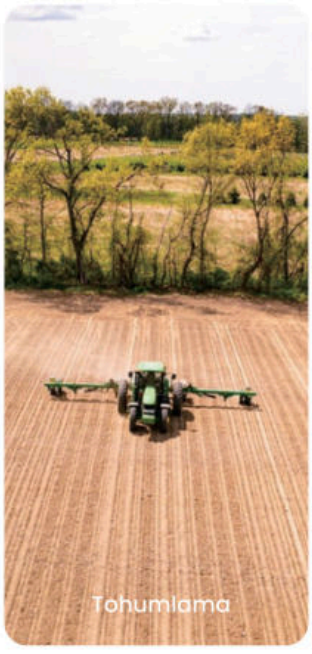





TEKNİK ÖZELLİKLER



Rehber Ekranı

Ekran	
Tip	Dokunmatik Ekran
Ölçü	10.1-inch
Çözünürlük	1280×800 px
Parlaklık	500 nits
CPU	
Ana İşlemci Bilgisi	2.0GHz, 8-core, 64-bit işlemci
İşletim Sistemi	Android
IP Derecesi	IP54

Depo	
Hafıza	4GB RAM
Depolama Alanı	64GB ROM
4G	Global
WiFi	802.11a/b/g/n/ac, 2.4G/5G
Bluetooth	BT 5.0
Operasyon Sıcaklığı	-10 ℃ ~ 55 ℃
Saklama Sıcaklığı	-20 ℃ ~ 70 ℃



GNSS Alıcısı

GNSS Modulü	SBAS, PPP, RTK desteklenir
IMU	6 açılı yüksek performanslı IMU
IP Derecesi	IP66


Operasyon Sıcaklığı	-20 ℃ ~ 70 ℃
Saklama Sıcaklığı	-40 ℃ ~ 85 ℃



ISOBUS (ayrı satılır)

ISOBUS	
Operasyon Voltajı	(9-36) V
Operasyon Akımı	25 mA
İletişim Protokolü	CAN

Operasyon Sıcaklığı	-30 ℃ ~ 70 ℃
Saklama Sıcaklığı	-45 ℃ ~ 85 ℃
IP Derecesi	IP67

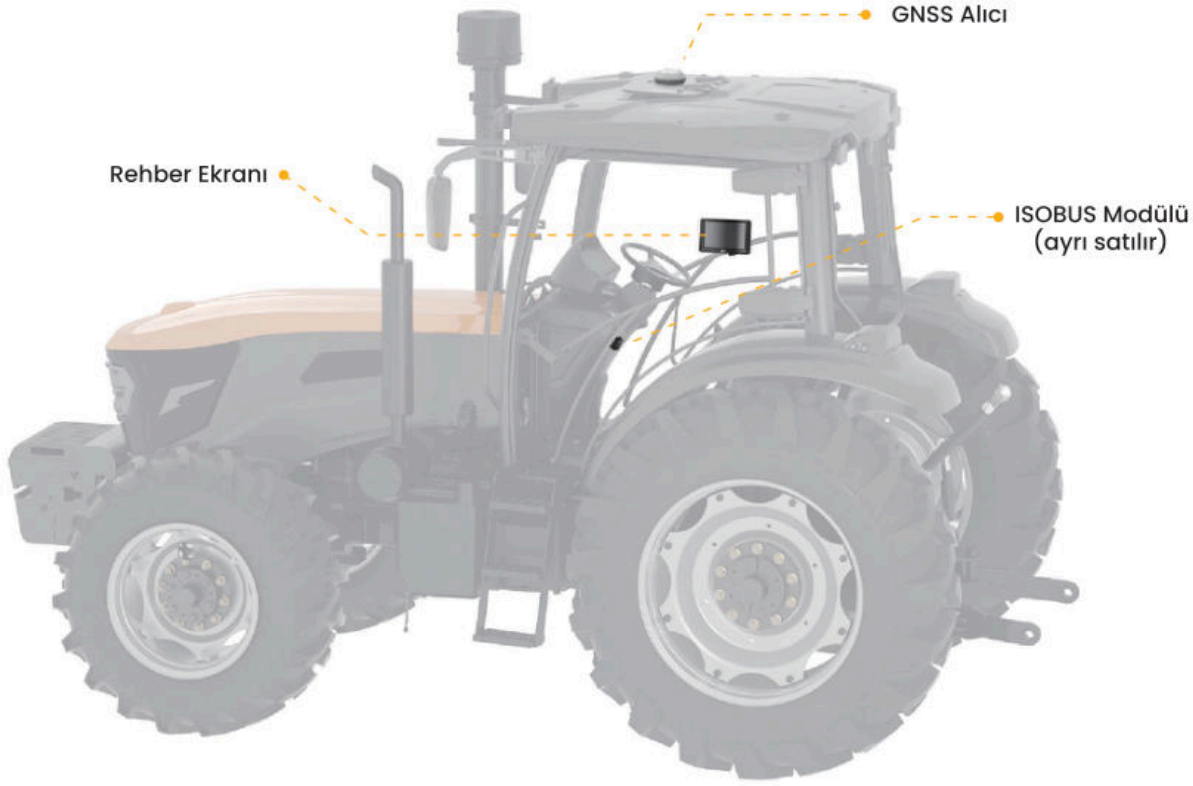

Free Quote:sales.global@fjdynamics.com
Address:15 SCOTTS ROAD #03-12, Singapore

FJDynamics.com

CREATE FOR A BETTER WORLD

Copyright © FJDynamics. All rights reserved.